




Einbau einer Einsparten-Hauseinführung bei nicht unterkellerten Gebäuden

Bei bauseitigem Tiefbau auf Privatgelände bitte beachten:

Der Versorgungsgraben muss rechtwinklig erstellt sein. Aus Sicherheitsgründen ist die Lagerung des Aushubs mindestens im Abstand von 0,6 Meter vom Grabenrand vorzunehmen.

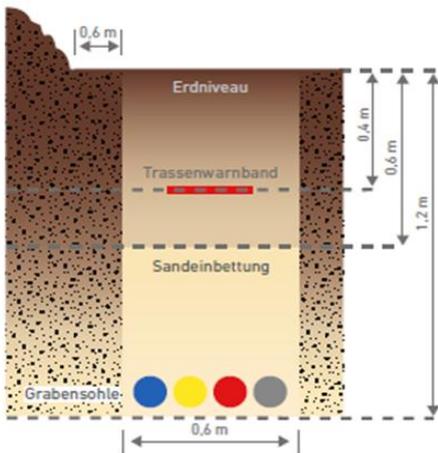

Oberkante Fertig-Fussboden

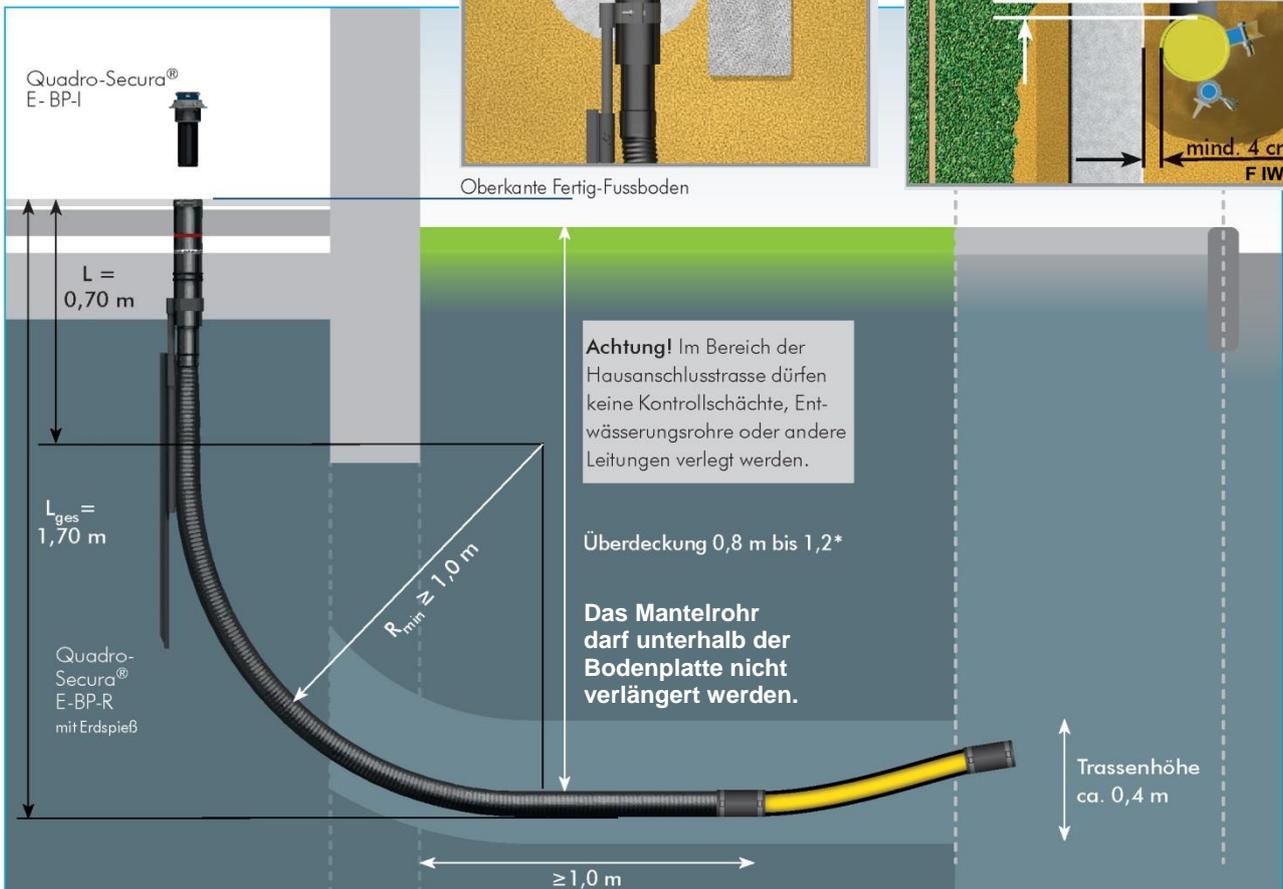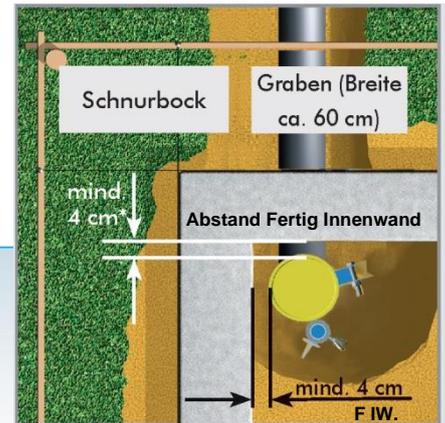

Der Einbau:

Die Herstellervorgaben zum Einbau sind zu beachten.

Das Rohbauteil und das dazugehörige Mantelrohr muss vor dem Gießen der Bodenplatte eingebaut und ausgerichtet werden. Der Biegeradius des Leerrohres von **min. 1,0 Meter** ist dabei zwingend einzuhalten.

Erst jetzt kann die Bodenplatte gegossen werden.